



HÅG H05®

Så enkel. Så smart.

Tenke nytt og handle raskt. HÅG H05 er din stol. Den er genialt enkel å justere. Med bare én hendel og ett ratt kan du enkelt justere sittestillingen etter dine behov. Full bevegelsesfrihet på jobben har aldri vært enklere. God komfort i sete og rygg. Enkel og smart design

– og selvsagt utstyrt med HÅGs eksklusive vippemekanisme. Din arbeidsplass blir komplett med HÅG H05 Communication, en besøksstol som matcher din arbeidsstol. Denne kolleksjonen gir en personlig og aktiv sitteløsning i ethvert kontormiljø.



Design: Peter Opsvik
Patent og design beskyttet
Interiørfoto: Per Gunnarsson. Produktfoto: Pål Laukli



HÅG H05 5600 m/hodehviler(opsjon)



HÅG H05 5200



HÅG H05 5100



HÅG H05 5500 m/hodehviler (opsjon)



HÅG H05 5400



HÅG H05 5300

HÅG H05 BRUKERFORDELER:

Enkel justering av stolen med 4-i-en justering hjul

- Setedybde, rygg høyde og vippemotstand forover og bakover i ett hjul
- Setehøyde regulering
- Mulighet for overstyring av rygg høyden
- Låsbar i tre posisjoner
- Høyde- og bredderegulerbare armlener (opsjon for modellene 5100 og 5200E)

HÅG Swingback® armlener (opsjon)

- Armlene kan svinges bakryggbrikken på stolen.

Balansert Bevegelsesmekanisme™ - flytende vippefunksjon forover og

bakover


- Hodehviler er opsjon. Den gir deg støtte for skuldre, nakke og hode. 10 års garanti

Miljøvennlig

- ISO 14025 EPD
- GREENGUARD sertifikat - garanterer stolen fri for helsefarlige avgasser
- Grønne el-sertifikater

HÅGs kvalitetssystem er godkjent i henhold til NS-ISO 9001. Vi var den første kontorstolprodusenten som ble ISO 14001-sertifisert, EMAS-registrert og for å motta ISO 14025-baserte miljøvaredeklarasjoner for våre stoler. HÅG kontorstoler er testet i henhold til EN 1335 klasse A. For mer detaljert informasjon kan du kontakte din HÅG forhandler eller besøk vår hjemmeside: For mer detaljert informasjon ta kontakt med en HÅG forhandler eller besøk vår hjemmeside: www.hag.no

| MÅL OG VEKT FOR H05 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sitte høyde 150 mm lift [1] | 390-530* | 390-530* | 390-530* | 390-530* | 390-530* | 390-530* |
| Høyde på ryggbrikke [2] | 455 | 450 | 520 | 515 | 600 | 595 |
| Høyde på fremste støtte punkt på ryggbrikken og reg. intervall[3] | 150-230 | 150-230 | 150-230 | 150-230 | 150-230 | 150-230 |
| Setedybde [5] | 384-480 | 384-480 | 384-480 | 384-480 | 384-480 | 384-480 |
| Høyde på armlene og reguleringsintervall[6] | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 |
| Setebredde [7] | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Stolbredde[8] | 600-700 | 600-700 | 600-700 | 600-700 | 600-700 | 600-700 |
| Fotkryss i diameter [9] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Vekt | 12.5 kg | 13.0 kg | 16.0 kg | 16.5 kg | 18.0 kg | 19.0 kg |

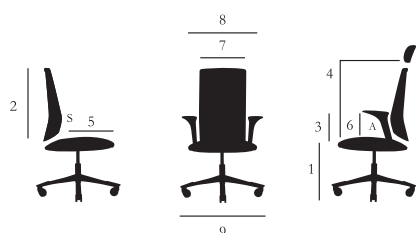

A Setet midtpunkt er belastet med 64 kilo før måltaking.

S Fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål av ryggstøtteregulering.

Målinger i mm. Setehøyde målt med 64 kilo last. Vippområde er 11 ° forover og 15 ° bakover fra nøytral posisjon. Nøytral posisjon er 3 ° bakover. Vær oppmerksom på at disse målingene er ikke absolutte. De kan variere noe fra stol til stol.

* Standard lift i henhold til EN 1335